TRITEC

energy for a better world

TRI-KA

Medición de la curva característica
Instrucciones breves

- Manual rápido
- Display de fácil manejo
- Cómodo y de fácil manejo
- Conexión inalámbrica con el sensor

Separar los consumidores de los paneles solares y conectar TRI-KA a los paneles solares.

Medir la temperatura de las superficies de las celdas con el TRI-SEN.

Montar el TRI-SEN al mismo nivel de los paneles y medir la irradiación.

Medir con el TRI-KA la tensión de circuito abierto y la corriente de cortocircuito y determinar las curvas características de corriente y tensión de la instalación.

Transferencia inalámbrica de los valores de medición del TRI-SEN al TRI-KA.

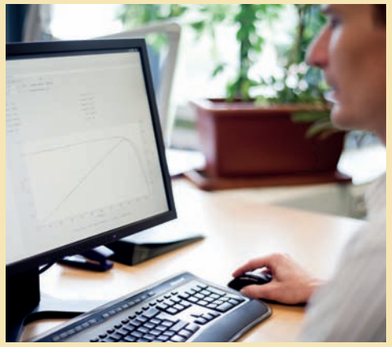

Lectura de los resultados de medición vía tarjeta SD del TRI-KA al PC y evaluación mediante el software.

Advertencia
Antes de la primera puesta en marcha del dispositivo, lea sin falta completamente las instrucciones de uso (véase CD o www.tritec-energy.com). Las mediciones deberán ser realizadas solamente por electricistas especializados.

Alcance de medición de tensión: 1 – 1000 V DC
Alcance de medición de corriente: 0,1 – 15 A DC

www.tritec-energy.com